

Nahrazení současných náplní náplněmi Sublisplash v tiskárnách Ricoh

Chcete-li ve vaší tiskárně nahradit aktuálně používané sublimační či běžné náplně náplněmi Sublisplash, pokračujte dle následujícího postupu.

Dbejte na přesné dodržení níže uvedených pokynů, jinak hrozí zničení tiskárny.



1. Vyndejte původní náplně a vložte novou sadu (C,M,Y,K) náplní Sublisplash.
2. Stiskněte současně tlačítka UP a DOWN na dobu 5s a následně stiskněte tlačítko #.




Na LCD displeji se zobrazí "Service menu".

3. Stiskněte 1x tlačítko DOWN pro zobrazení další položky



Na LCD displeji se zobrazí "Engine Maint."

4. Stiskněte tlačítko # pro vstup do Engine Maint. menu.

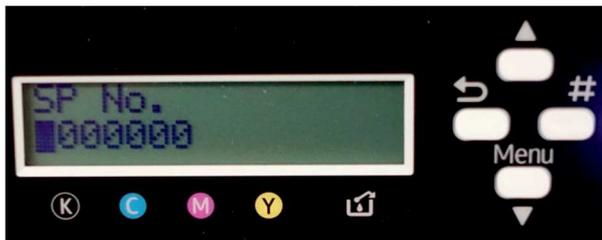

V levé krajní pozici nastavte tlačítkem UP číslo 3.

Tlačítkem # přesuňte kurzor na čtvrtou pozici zleva.

Na čtvrté pozici zleva nastavte tlačítkem UP číslo 8.

Tlačítkem # přesuňte kurzor na pravou krajní pozici.



V pravé krajní pozici nastavte tlačítkem UP číslo 2.

Potvrďte nastavení stiskem tlačítka #.



Nyní by měl displej zobrazovat údaje dle obr. vlevo. Zkontrolujte správnost nastavení čísla 3008002. Jestliže číslo neodpovídá, můžete se stiskem tlačítka  vrátit do předchozího kroku a číslo opravit.

Je-li číslo zadané správně, potvrďte to stiskem tlačítka #.



Na LCD je zobrazeno "OK?"

Pokud jste si stoprocentně jisti správností zadaného čísla stiskněte tlačítko #.

Na displeji se poté zobrazí "Engine Maint."

Tlačítkem pro vypnutí vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte. Spustí se proces zavádění inkoustu z nových náplní, který může trvat až 6 minut.

**Proces zopakujte ještě jednou od bodu 2. (stisk UP/DOWN na 5s.....)
Proces neprovádějte, vkládáte-li náplně do úplně nové tiskárny.**